



超木

GREENuWood

極致耐候 | 景觀建材首選



CNS
15730



GREENuWood

自然生成鏈堆疊纖維

微發泡木細胞結構

循環新材料

微發泡木細胞結構
宛如實木細胞

單一材質

簡單而不簡單



- 實木質感
- 綠色循環
- 防水防腐
- 防蟲防蛀
- 安全無毒
- 施工方便

健康綠建材 E1 (逸散) 等級 甲醛、TVOC 和塑化劑皆零檢出



超木核心技術禁得起最嚴苛的專業認證測試。經過層層關卡測試檢驗，為的就是要讓每個人用得安心，用得健康。



台灣製造

超木循環新材料



- 防水耐用
- 不吸水
- 溫潤質感
- 釘著力強
- 質輕耐候



一般塑木 (WPC)



- 容易吸水膨脹
- 變形破裂
- 比重大，重量較重

V.S

質量輕巧好施工 輕量節能愛地球

超木機能棧道



台北奧萬大莊園超木平台

產品介紹

超木全系列採循環新材料製成，不含木粉、木屑等生質材料，可以達到 100% 防水防腐。超木棧道經得起天候與時間的考驗，不會像實木遭受蟲蛀腐朽斷裂，也不會如同傳統塑木吸水變形，在外風吹雨打仍能日久彌新。



幼兒園活動平台

頂樓平台綠美化

環保永續

生產超木不但不用砍伐任何一棵樹，而且再生料相較新原料還可降低 70% 以上碳排。在碳權、碳匯越發重要的未來，超木更是低碳建材的首選。

降低 70% 以上碳排


超木 GREENuWood® 浮光掠影 3D 立體木紋

透過獨家開發的多層次特殊工法，精密打造出有細節的仿真木紋，有如自然生成的樹木紋理。在不同角度、不同的光線下，產生獨特的光影變化，可呈現不同的木質美感。


立體木紋地板防滑效果達到最高等級 P5，防滑系數 SRV 高達 64！有效提升 20% 的防滑效果，可以保護使用者的安全。

室內室外 均能自由搭配大放異彩

超木機能格柵 / 角材

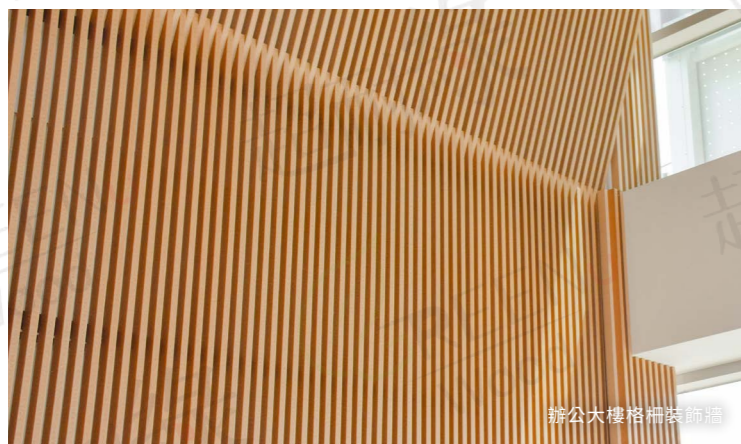

辦公大樓格柵裝飾牆

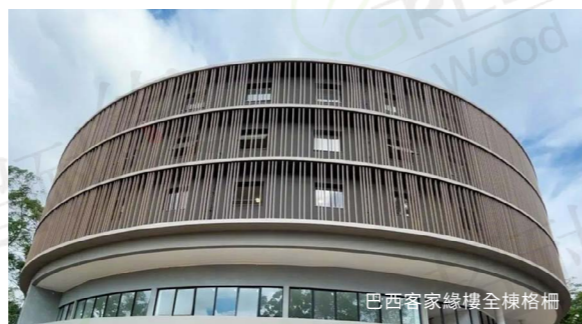


巴西客家緣樓全棟格柵

走向全球，拓展海外市場

巴西客家鄉親集資打造整棟客家緣樓，外牆使用超木作為格柵裝飾，已於 2023 年完工。



日式格柵裝飾



廠房格柵景觀牆

產品介紹

超木機能格柵不論是作為建築裝修用角材，或者是作為裝飾用格柵都非常合適。可通過不同顏色、粗細自由排列達到不同視覺效果，也可控制進光量，用來作天花板和屋頂、半分割空間。

防蟲防蛀 100% 健康無毒零甲醛

超木機能方柱

實心款厚實穩重

空心款輕量節能




超木活動牆



專屬連接件

超木機能方柱 + 專屬連接件

超木機能方柱可運用在涼亭、圍籬、欄杆等，防蟲防水的效能十分適用於戶外設施。且提供專屬連接件可搭配做使用。



產品介紹

超木機能方柱 100% 防蟲防蛀，在不同環境下使用都不會因為蟲蟻問題困擾，久經風雨也不怕如同實木出現腐壞。方柱提供實心、空心兩種款式選擇，實心款厚實穩重、空心款輕量節能，在不同環境條件下都能滿足您的需求。

加工方式百變 創意無所限制

超木機能實芯大板



天籟戶外休閒三角屋



大板結合創意運用可 CNC 切割

產品介紹

超木機能實芯大板是經由押出機一體成形生產，寬達 90cm 無接縫。它具有實木般的溫潤質感，也可按照實木作出各種多樣化的加工處理。可以用鋸台、刨刀等木工加工器具處理，也能由機器自動進行 CNC 切割等，用途廣泛無所限制。

超木美學，企口板牆面

高級別墅使用超木企口板裝飾外牆，溫潤質感的材質讓整體看起來自然樸實。



木感美學企口牆板

隔音隔熱 時尚美觀又實用

超木機能雨淋板

緊密卡扣設計

防水 # 隔熱



頂樓雨淋板外牆



支撐條

可支撐板面增加強度，且並可於施作時黏著固定。

中空隔熱隔音層

緊密卡扣

板面透過特殊設計的卡扣緊密相接，防風防水。

產品介紹

超木機能雨淋板採取緊密卡扣設計，由下而上層層密合，有效防止風、水滲入。除了本身的微發泡木細胞結構具有保溫、隔熱作用，雨淋板的溝槽設計更可以進一步加強隔熱、隔音功能。

超木機能格柵 / 角材 Railing

型號	G-FG-25-50	G-FG-30-30	G-FG-40-60
尺寸	25×50 mm	30×30 mm	40×60 mm
截面圖			

超木機能棧道 Decking


型號	G-FD-20-100 / G-FD-25-100 / G-FD-30-100	G-FD-25-150 / G-FD-30-150	G-FD-25-280 / G-FD-30-280
尺寸	20×100 mm / 25×100 mm / 30×100 mm	25×150 mm / 30×150 mm	25×280 mm / 30×280 mm
截面圖			

超木機能卡扣棧道 Groove Decking

型號	G-FZ-25-100 / G-FZ-30-100	G-FZ-25-150 / G-FZ-30-150	G-FZ-25-280 / G-FZ-30-280
尺寸	25×100 mm / 30×100 mm	25×150 mm / 30×150 mm	25×280 mm / 30×280 mm
截面圖			

超木機能企口板 Wall Panel

型號	G-FV-12-100	G-FV-15-100	G-FV-25-100
尺寸	12×100 mm	15×100 mm	25×100 mm
截面圖			
型號	G-FV-12-150	G-FV-15-150	G-FV-25-150
尺寸	12×150 mm	15×150 mm	25×150 mm
截面圖			
型號	G-FV-30-100	G-FV-30-150	G-FV-30-280
尺寸	30×100 mm	30×150 mm	30×280 mm
截面圖			

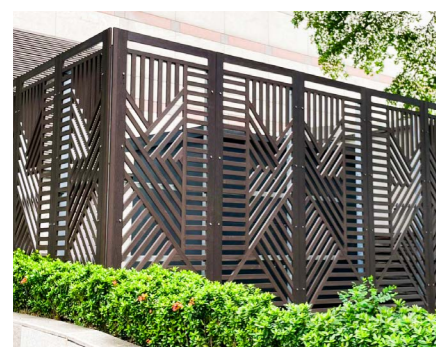

超木機能實芯大板 Fiberboard

型號	G-FB-06-950	G-FB-09-950	G-FB-12-950
尺寸	6×900 mm	9×900 mm	12×900 mm
截面圖			

型號	G-FB-15-950	G-FB-18-950
尺寸	15×900 mm	18×900 mm
截面圖		

超木機能雨淋板 Cladding

型號	G-FC-14-212
尺寸	14×212 mm
截面圖	

超木機能方柱 Pillar

型號	G-FP-90-90-S	G-FP-90-90-H
尺寸	90×90 mm	90×90 mm
截面圖		

色系參考



#1Z
原木棕



#4K
咖啡色

紋路參考



仿木紋



平板

色系說明：超木採用回收材料製成，顏色可能略有不同。新產品：陸續推出，歡迎洽詢。
 裁切注意：裁切前鋸片可先上油（例如 WD-40）避免沾黏，另鋸片轉速不宜超過 3500 轉以免過熱。
 鎖固注意：超木硬度接近硬木，建議鎖螺絲前預先引孔；木工螺絲長度採用材料厚度的 1.5 倍即可。
 型材配件：超木棧道規格齊全，除了傳統的棧道板，還有提供卡扣棧道板。卡扣配件依施工需求，可採用不鏽鋼、塑膠卡扣、密縫卡扣 0.2mm，可呈現不同的風格。



超耐綠 科技有限公司 UniGreenTek Ltd.

📍 地址 | 10458 台北市中山區松江路152號12樓

✉ 信箱 | service@unigreentek.com.tw

☎ 電話 | (02) 2785 - 8685 傳真號碼 | (02) 2785 - 9100

🌐 官網 | <https://greenuwood.com/>

超木官網



Facebook



YouTube



GRW002307